# ProCover

# CONSIGNES DE POSE ET D'UTILISATION


## POSE


Etendre la couverture sur le tablier de votre couverture automatique, **FACE NOIRE sur les lames**.

Des œillets sont présents en périphérie de la couverture :

- Introduire l'embout plastique basculant des lests dans ces œillets.
- Basculer l'embout à 90° afin que le lest soit maintenu.
- Placer le lest entre la couverture automatique et le bord de la piscine.
- Laisser plonger le lest.

Après montage, ajuster la couverture ProCover afin que les bords remontent sur les parois verticales de la piscine.

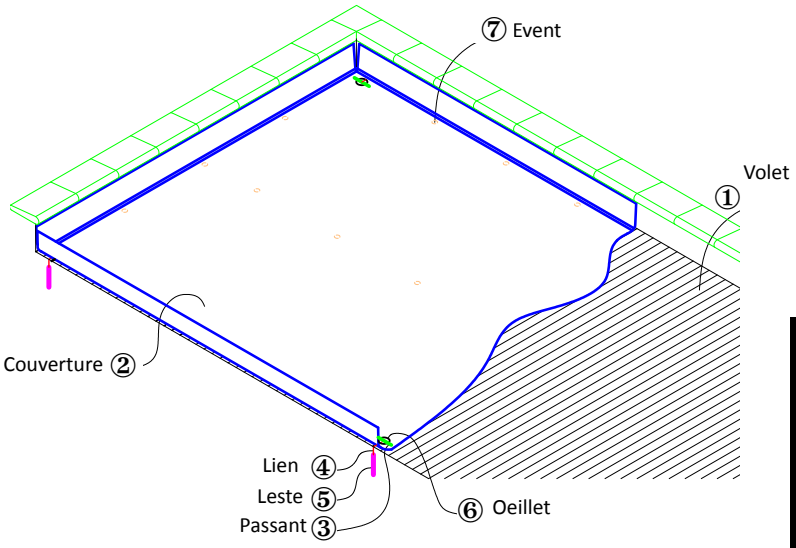

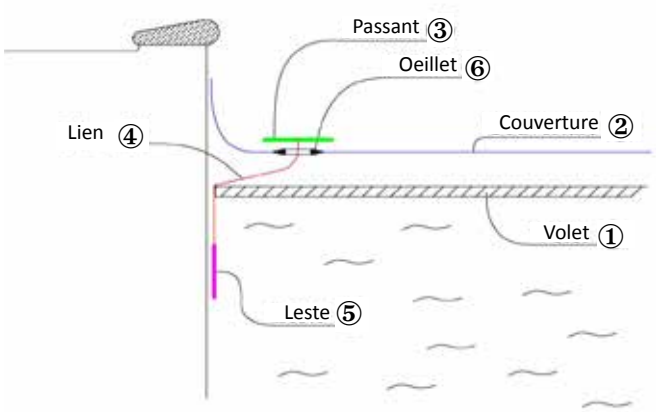
## DÉMONTAGE ET STOCKAGE

Pour retirer la couverture ProCover du volet automatique, procéder comme suit :

- Retirer les lests.
- Retirer la couverture ProCover en gardant tous les débris, feuilles dessus.
- Rincer et nettoyer.
- Laisser sécher.
- Stocker dans un endroit sec.

## Recommandations d'utilisation

**ProCover est une protection du volet et du bassin durant l'automne et l'hiver.**

**Toute utilisation sur un bassin durant l'été ou en période d'ensoleillement important est INTERDITE.**

**La surchauffe occasionnée par la couverture ProCover peut entraîner une détérioration des lames PVC.**

**UTILISATION INTERDITE SUR LES LAMES POLYCARBONATE OU SOLAIRE**

**En cas d'utilisation non conforme de ce produit notre responsabilité ne pourra être engagée.**

AN-12-234-1/09-2016