STARLyse LED

Sécurise la production de chlore de l'électrolyseur à sel Appareil éprouvé en Europe depuis plus de 4 ans

- Affichage en clair du pH ou de la valeur Redox et des messages et interface utilisateur optimale
- Dosage optimal : pilotage de l'électrolyseur à sel en évitant une sur-chloration
- Préservation des équipements tels que bâches à barres, volet roulant ou liner
- La sortie de pilotage est protégée contre les surcharges par un fusible de 3 A-230 V
- Ecart entre l'arrêt et le démarrage de l'électrolyseur réglable en mV


PRIX CONSEILLÉ Nous consulter



Arrête la production de chlore de l'électrolyseur à sel grâce à son seuil maxi redox



Kit complet permettant une installation simple et rapide

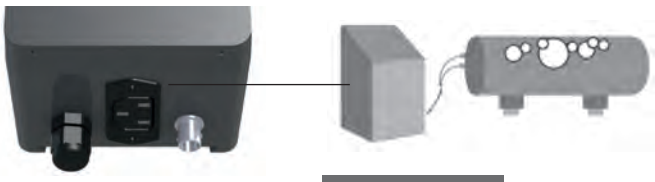

Electrolyseur à sel

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0286	AYPO15049	STARLyse LED avec kit complet	B	**330,00**

Pour que la mesure de Redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15 mg/l)