ENROULEUR POUR BÂCHE A BULLE.


Réf : 7150028

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE

Composition du système d'enrouleur.

(Assurez-vous d'avoir tous les éléments qui composent l'enrouleur).


PHOTO	DESIGNATION	quantités
	tube aluminium en 3 parties : 1 tube central de 1.70 m et 2 tubes de 1.90 m	3
	embase d'extrémité	1
	embase avec manivelle	1
	sangles	8
	relais plastifiés entre la bâche et la sangle	8
	vis à tête fraisée (dim 6 x 20)	12
	supports en caoutchouc	4

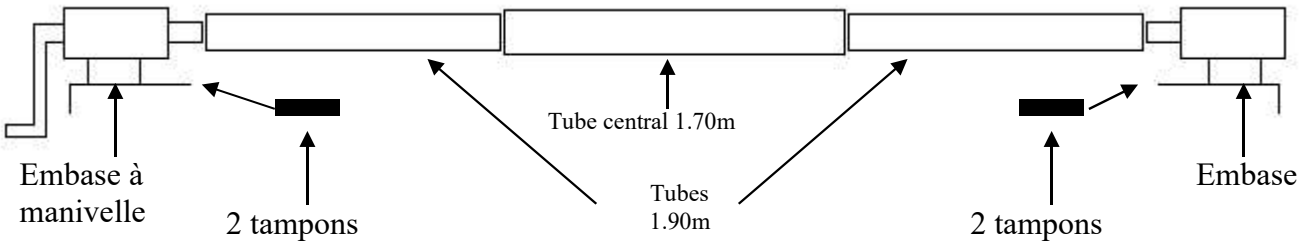


Outils requis pour l'assemblage :

- perceuse visseuse électrique.
- mèche métal diamètre 4mm.
- mètre à ruban, crayon, ciseaux, scie à métaux.

Positionnement de l'enrouleur :

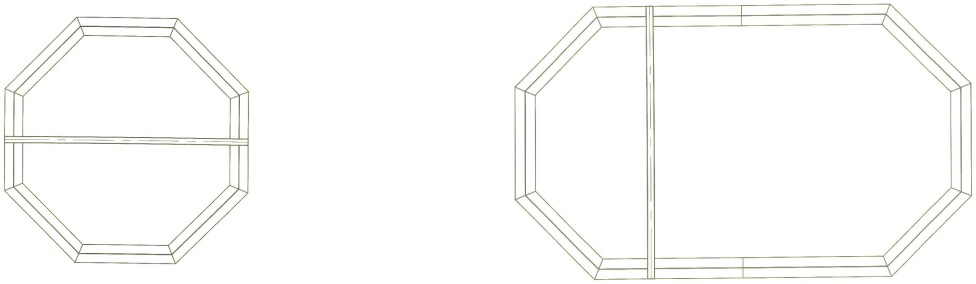

Assemblage des tubes :

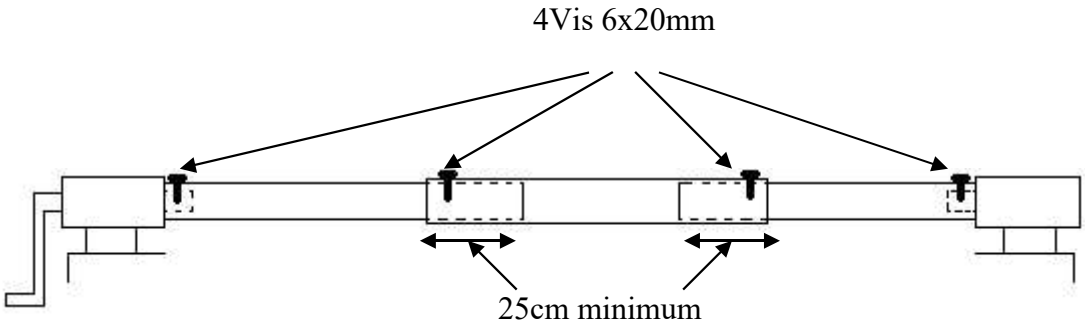



Placez tous les tubes sur le sol et introduisez les deux tubes d'extrémité dans le tube central à distance égale.

Introduisez fermement et complètement les 2 embases dans les tubes d'extrémité. Fixez les en pré perçant à travers le tube (mèche métal diamètre 4 mm) puis utilisez une vis 6x20mm. Marquez la position du tube central.

Retirez l'enrouleur de la piscine. Posez l'ensemble au sol et fixer les 3 tubes a l'aide des vis en effectuant un pré perçage.(mèche métal diamètre 4 mm)

Fixation de la bâche :





Bulles vers l'eau

la partie lisse se met au-dessus face au soleil

.




1/ Pincez la bâche (bulles à l'intérieur) Percez à travers la bâche à 2.5 cm du pli




2 / montage des 8 sangles



3 / assemblez la sangle à la bâche et insérez les 2 vis

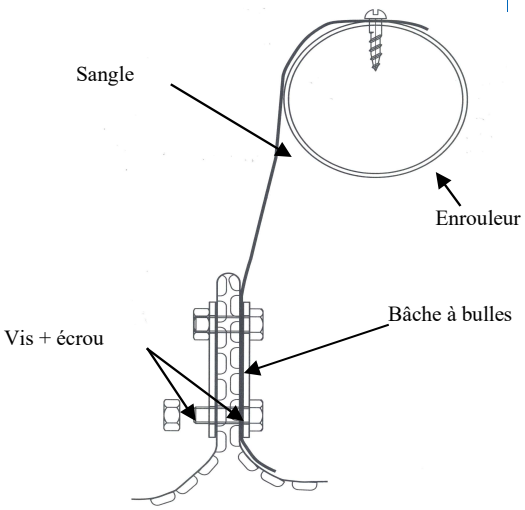

Fixez la sangle sur le tube en aluminium à l'aide d'une des vis 6 x 20 mm après avoir effectué le pré-perçage

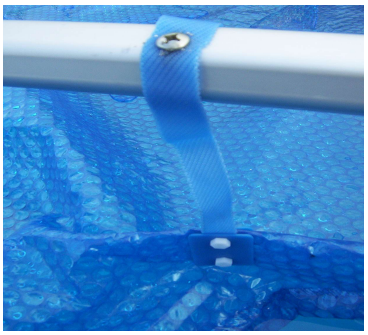

Utilisation de l'enrouleur :

La bâche solaire doit s'enrouler de manière à former un rouleau uniforme.
Lorsque vous déroulez la bâche, commencez en vous servant de la manivelle.

Pour une piscine ronde, les deux extrémités de la bâche devraient se dérouler dans les directions opposées.

Pour une piscine allongée, tirez doucement sur le bord avant de la bâche sur tout le long de la piscine. Quand apparaît la plus petite partie de la bâche, aidez-la à partir dans la bonne direction si cela ne se produit pas automatiquement.

Sécurité :

L'enrouleur de bâche est conçu pour les bâches solaires, et non pour supporter des objets lourds ou des personnes. Vous devez retirer la bâche dans son intégralité ainsi que l'enrouleur avant de vous baigner.

Eviter de sauter ou de poser le pied sur la bâche à bulles : celle-ci ne supportera pas le poids d'un enfant ni d'un adulte

Ne pas laisser à la portée des enfants : risque de noyade
A n'utiliser que sous surveillance
La bâche à bulles ne constitue en aucun cas une couverture de sécurité

La couverture solaire ne doit pas être laissée enroulée sur son support en plein soleil car elle supporte mal le rayonnement solaire, quand elle n'est pas sur le plan d'eau.

Lors d'un traitement de choc du bassin ou d'une surconcentration de produits traitants d'ôter la couverture. Au-delà d'une température d'eau de 28°C, il est conseillé de la retirer du plan d'eau.

Pour la saison d'hiver, elle doit être lavée à l'eau claire, séchée puis stockée enroulée (et non pliée) à l'ombre et dans un endroit sec et tempéré.